MODUS ESWT®

SHOCKWAVE THERAPY • SHOCKWAVE THERAPY

FOCUSED SHOCKWAVE THERAPY

AREAMEDICALE

medikal ltd.

FOCUSED SHOCKWAVE THERAPY

MODUS ESWT

Modus ESWT Shock è un metodo di trattamento non invasivo basato sulla focalizzazione delle onde d'urto sulla zona desiderata del corpo tramite un applicatore in silicone. Questo metodo aumenta la vascolarizzazione nell'area di interesse, consentendo ai meccanismi di guarigione del corpo di entrare in gioco.

> Modus ESWT fornisce impulsi fino a 4 Hz e 0,25 mJ.

> Il dispositivo offre facilità d'uso grazie alla sua tecnologia touch screen a colori. Inoltre è possibile seguire facilmente i parametri impostati durante il trattamento sullo schermo del dispositivo e può essere modificato a piacimento durante il trattamento.

> Il dispositivo Modus ESWT fornisce supporto di archiviazione all'utente con il suo paziente registrazione e menu di follow-up.

>Il sistema fornisce supporto video e scritto all'utente con programmi di trattamento già pronti nel suo contenuto. Sono disponibili diversi applicatori per trattamenti diversi.

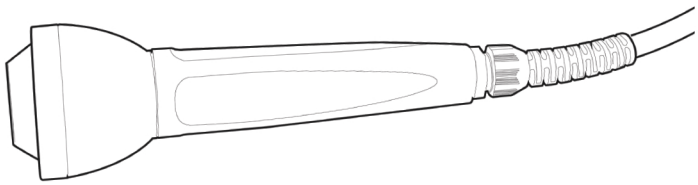

MANIPOLO MODUS ESWT

Applicatore F-50

Profondità di penetrazione

20 mm
30 mm
50 mm
70 mm



Area di utilizzo: Spina Calcaneare, Achillodinia, Fratture ossee e da stress, Tendinite calcifica della spalla, Sindrome di tipo rotuleo...

Applicatore F-60

Profondità di penetrazione

30 mm
40 mm
60 mm

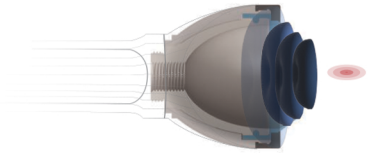

Area di utilizzo: Trigger Points Miofasciali, Fascite Plantare, Spina Calcaneare, Fratture ossee e da stress, Sindrome di tipo rotuleo...

Applicatore F-80

Profondità di penetrazione

40 mm
50 mm
80 mm

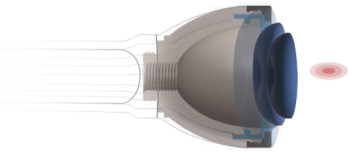

Area di utilizzo: Achillodinia, Fratture ossee e da stress, Tendinite Calcifica Delle Spalle, Sindrome Di Tipo Rotuleo...

Applicatore F-L50

Profondità di penetrazione

50 mm



Area di utilizzo: Achillodinia, Sindrome del Tunnel Carpale, Dolore Pelvico Cronico, Osteite, Dolore pubo-inguinale, Sindrome di tipo rotuleo...

CARATTERISCHE DEL MANIPOLO MODUS ESWT

> Trasmissione completa dell'energia alla regione anatomica selezionata

> Utilizzo facile e veloce che non affatica la mano
> Facile mobilità

> Manipolo esente da manutenzione

> Applicatori opzionali di facile sostituzione in base all'utilizzo

Maggiore Potenza

Maggiore Profondità

Trattamenti Veloci ed Efficaci

AREE DI INTERVENTO

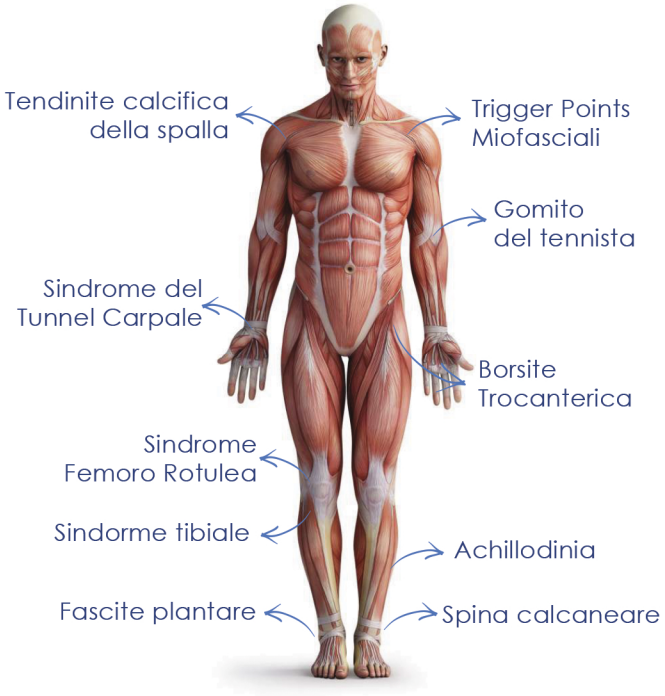

Fasciti Plantari

La fascia plantare è una striscia piatta di tessuto che collega le dita dei piedi e il Calcagno. Si sviluppa sulla pianta del piede, attaccandosi al tallone. Questa struttura, che sostiene l'arco plantare, aiuta anche a camminare. La striscia di tessuto connettivo che circonda la pianta del piede può essere strappata o danneggiata a causa di una pressione eccessiva sul piede, che di conseguenza, provoca dolore e indurimento nel tallone.
Con la terapia ad onde d'urto focalizzate, gli effetti negativi sui piedi vengono eliminati.

Tendinopatia del tendine d'Achille

È una striscia flessibile di tessuto situata sul tallone e dietro la caviglia.
Grazie a alla terapia con onde d'urto ESWT è possibile acquisire più rapidamente e con successo mobilità sui tendini.

FOCUSED ESWT

TRATTAMENTO FACILE E VELOCE CON MODUS ESWT

1. DIAGNOSI
Individuare l'area da trattare

2. MARCARE
Segna l'area di intervento

3. APPLICARE IL GEL
Applicare il gel per far penetrare le onde d'urto

3. UTILIZZO DELLE ONDE D'URTO
Tenere saldamente il manipolo mentre si applicano le onde d'urto focali sull'area

inceler medikal

İNCELERMEDİKAL.COM

İnceler Medikal
İvedik OSB Mah. 1472. Cad.
No: 120 Yenimahalle
Ankara/Türkiye

tel: +90 312 255 3346
fax: +90 312 255 3347
info@incelermedikal.com

medikal ltd.

PRODUTTORE	IINCELER MEDIKAL SAGLIK HIZ. SAN. TIC. LTD. STI.
MODELLO	Modus ESWT® Focused
QUALITA' E CLASSIFICAZIONE	700-1060 hPa EN ISO 13485 Secondo EN 60601-1 Classe I Tipo B IP20 MDD 93/42 CEE Classe IIb Produttore registrato dalla FDA
DIMENSIONI	Carrello + Unità Superiore: 450 mm x 350 mm x 930 mm; Unità superiore: 320 mm x 120 mm x 400 mm
PESO	Carrello + Unità Superiore: 58 kg
FREQUENZA	1 - 4 Hz o 1 - 8 Hz
MEMORIA	2 - Protocollo di trattamento definito dall'utente
APPLICATORI INCLUSI	2
POTENZA	1. livello 0,01mJ/mm2 2. livello 0,02mJ/mm2 ..... 25. livello 0,25mJ/mm2
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	Elettroidraulico focalizzato
AMBIENTE OPERATIVO	10° C ≤ Temperatura ≤ 40° C 30% ≤ Humidità ≤ 75% 700 hPa ≤ atm pressione ≤ 1060 hPa
ISOLAMENTO	Interno 12 V CC Isolamento del trasformatore
DISPLAY	TFT Touch Screen
FUSIBILI	2x1A, 230 VAC
MANIPOLO ELETTROIDRAULICO	Durata dell'elettrodo: colpi da 50K-70K Colpi per sessione: 1500 Trattamento del paziente: 6 sessioni = colpi da 9K 1 elettrodo: ca. 6-7 pazienti (35-45 sessioni)

Distribuito da:
Area medicale srls
via colombia 26 Pomezia (RM)
info@areamedicale.it

AREAMEDICALE